






### Plaques de protection mécanique

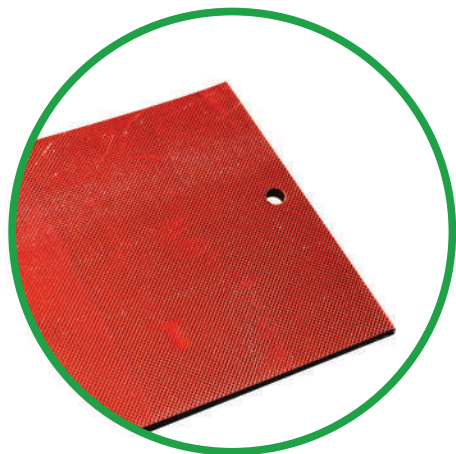

Les plaques assurent une protection mécanique pour les réseaux secs et humides.

#### Caractéristiques :

Matière :	PEHD Recyclé
Longueur :	1000 mm
Largeur :	100 et 250 mm
Couleur :	Rouge, Vert, Bleu, Jaune
Épaisseur :	10 mm
Résistance traction/rupture :	32 N/mm <sup>2</sup> DIN 53455
Coefficient de cisaillement :	1000 N/mm <sup>2</sup> DIN 53455
Coefficient d' élasticité sous tension :	1500 N/mm <sup>2</sup> DIN 53455



Code article	Désignation	Cond.	Palette
PROUGE250	Plaque de protection mécanique 250 mm rouge en 1000 mm	10	1000
PVERT250	Plaque de protection mécanique 250 mm vert en 1000 mm	10	1000
PJAUNE250	Plaque de protection mécanique 250 mm jaune en 1000 mm	10	1000
PBLEU250	Plaque de protection mécanique 250 mm bleu en 1000 mm	10	1000
PVERT100	Plaque de protection mécanique 100 mm vert en 1000 mm	10	1000